



Pompy i systemy dla przemysłu spożywczego,
farmaceutycznego, mleczarskiego

Pumps and systems for the Food, Dairy,
Beverage and Pharmaceutical Industry



Samozasysające pompy wirowe "ASP" & "ASPZ"
Self-priming pumps "ASP" & "ASPZ"



Pompy wirowe "PLC"
Sanitary centrifugal pump "PLC"



Pompy wirowe "HGX"
Centrifugal pump "HGX"




Pompy wirowe "ES"
Centrifugal pump "ES"



Pompy ślimakowe "LMHS-CIP"
Eccentric screw pump "LMHS-CIP"



Pompy krzywkowe dwuwirnikowe "TCL" & "HCL"
Lobe pump "TCL" & "HCL"

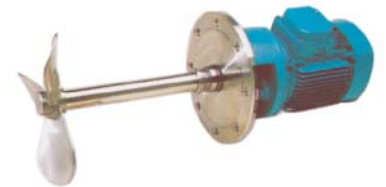

Mieszalnik "LMR"
Agitator "LMR"

Please contact

L & M - Lotzer & Muehlenbruch GmbH

Adres siedziby firmy: Diepholzer Str. 7 * 27751 Delmenhorst

Adres dostawy: Diepholzer Str. 16 * 27751 Delmenhorst

Phone: +49-4221-70233 and +49-4221-70224 * Fax: +49-4221-70241

Email: info@lm-pumpen.de * Web: www.lm-pumpen.de



Program produkcji



Typ	Pompy wirowe "PLC"	Pompy wirowe "HGX"	Pompy wirowe "ES"	Samozasysajace pompy wirowe "ASP" & "ASPZ"	Pompy krzywkowe dwuwirnikowe "HCL" & "TCL"	Pompy krzywkowe dwuwirnikowe "HCL/B"	Pompy ślimakowe "LMHS-CIP"	Mieszalnik "LMR"
Type	Centrifugal-Pump "PLC"	Centrifugal-Pump "HGX"	Centrifugal-Pump "ES"	Self-Priming Pump "ASP" & "ASPZ"	Sanitary Lobe Pump "HCL" & "TCL"	Stamped Lobe Rotor Pump "HCL/B"	Helical Rotor Pump "LMHS-CIP"	LM Agitators
Parametry Performances	Q = 425 m ³ /h 1800 US GPM H = 190 m.f.l./625 Ft. T = 120°C/250°F	Q = 100 m ³ /h 440 US GPM H = 90 m.f.l./300 Ft. T = 100°C/212°F	Q = 50 m ³ /h 220 US GPM H = 47 m.f.l./150 Ft. T = 90°C/194°F	Q = 60 m ³ /h 260 US GPM H = 60 m.f.l./200 Ft. T = 100°C/212°F	Q = 160 m ³ /h max. 704 US GPM H = 22 bar max. 319 PSI T = 110°C/230°F	Q = 31 m ³ /h 140 US GPM H = 600 Kpa (6 bar) 90 PSI T = 100°C/212°F	Q = 55 m ³ /h 240 US GPM H = 1200 Kpa (12 bar) 180 PSI T = 100°C/212°F	Zbiornik do 600 m ³ Up to 600 m ³ Tanks
Zastosowanie	Produkty przemysłu mleczarskiego, spożywczego i farmaceutycznego	Rozlewnie i filtracja napojów	Różnorodne zastosowania w przemyśle mleczarskim i spożywczym	Alkohole, wina, CIP, przefiltrowane produkty	Różnorodne lepkie media bez zapychających cząstek stałych	Różnorodne lepkie media bez zapychających cząstek stałych	Różnorodne lepkie media	Mieszanie cieczy
Products and applications	Dairy, food and pharmaceutical products	Bottling and filtration of soft drinks	Auxiliary services for dairy and food industry	Alcohols, wines, CIP return and filtrated products	Viscous without hard solids	Viscous without hard solids	Viscous with or without solids	Moving wine, mixing
Slinik elektryczny	Slinik elektryczny 50/60 HZ	Slinik elektryczny 2900 RPM i 3600 RPM	Slinik elektryczny 2900 RPM i 3600 RPM	Slinik elektryczny 1450 RPM i 1750 RPM	Slinik elektryczny 750 RPM Przekładnia 20 - 700 RPM	Slinik elektryczny 750 RPM Przekładnia 20 - 700 RPM	Slinik elektryczny 1000 RPM i 750 RPM Przekładnia 20 - 700 RPM	Slinik elektryczny 200 RPM / 1450 RPM
Drive	Motor 50 HZ/60 HZ	Motor 2900 RPM and 3600 RPM	Motor 2900 RPM and 3600 RPM	Motor 1450 RPM and 1750 RPM	Motor 750 RPM Reduction gear motor or variable speed motor 20 ÷ 700 RPM	Motor 750 RPM Reduction gear motor or variable speed motor 20 ÷ 700 RPM	Motor 1000 RPM and 750 RPM Reduction gear motor or variable speed motor 20 ÷ 700 RPM	Motor 200 RPM / 1450 RPM

